


Stereo Coder-2



MPX (çoğullamalı) Pilot ton esasına dayalı, Mcu kontrollü stereo kodlayıcı.
Broadcast in quality

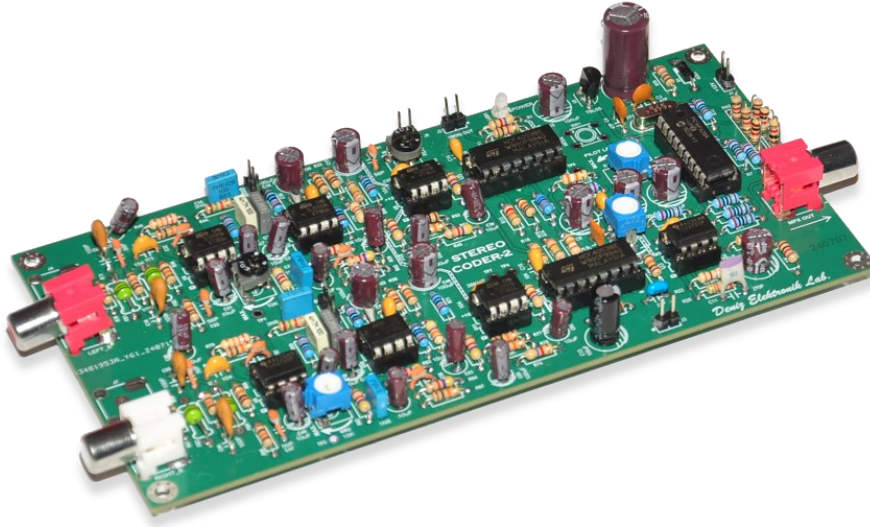

PCB ÖLÇÜLERİ
16CMX8 CM

STEREO CODER-2

Devre Broadcast yayın kalitesinde sunum sağlar.Sağ ve sol kanal girişleri 15KHz'lik alçak geçiren (LPF) aktif filtre ile desteklenmiştir.Audio giriş seviye ayarı için devre üzerinde 2 adet ayar trimpotu vardır.Mpx çıkış seviyesi için de ayar trimpotu mevcuttur.Uygun seviye ayarları bu trimpot aracılığı ile kolayca yapılabilir.

Kısa teknik özellikler

Çalışma voltajı :12V max.

Pilot ton :19 KHz

Stereo channel separation :55dB

Ses cevabı:30Hz-15KHz

Ses giriş seviyesi:800 mV (ayarlanabilir.)

Audio preemphasis:50 ve 75 uS (devre üzerinde jumper ile seçenekli)

RDS giriş özelliği

External 19KHz pilot ton çıkışlı (karedalga)