


QRP 1:49 BALUN



DEVRE KISACA QRP ALICI VERİCİLER İÇİN (EMPEDANS ÇEVİRİCİ TRAFİO'DUR)
ÖLÇÜLMÜŞ UZUN TEL ANTENLERİN EMPEDANS EŞLEŞMESİNİ SAĞLAR.
SWR BAND BOYUNCA 1,2 CIVARINDADIR.ÇIKIŞ EMPEDANSI 50 OHM
0-30 MHz ARASINDA KULLANILIR.
MAX.YÜK 50W


ANTEN GİRİŞİ

KUTULU ÖRNEK
GÖRSEL

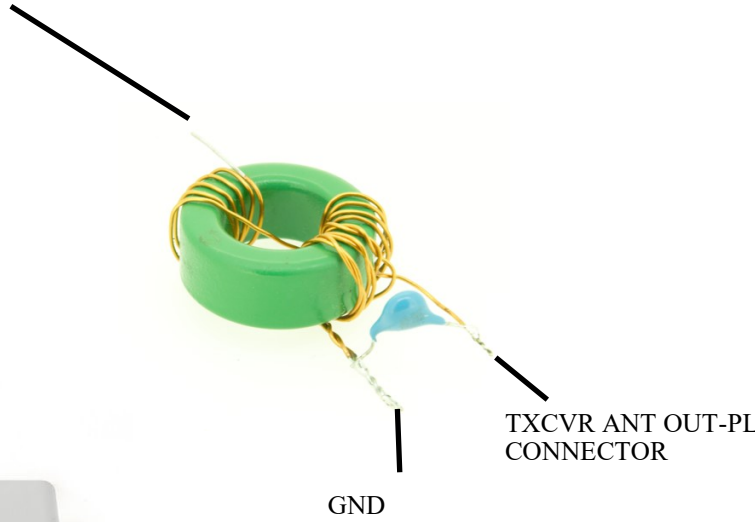

Devre,metal olmayan bir kutu içine yerleştirilecektir.
Toprak hattı için ayrı bir toprak konnektörü eklenmesi tavsiye edilir.
Çıkış empedansı band boyunca 50 OHM'dur.

10,15,(20) ve 40 Mt.bandı için
End feed anten.

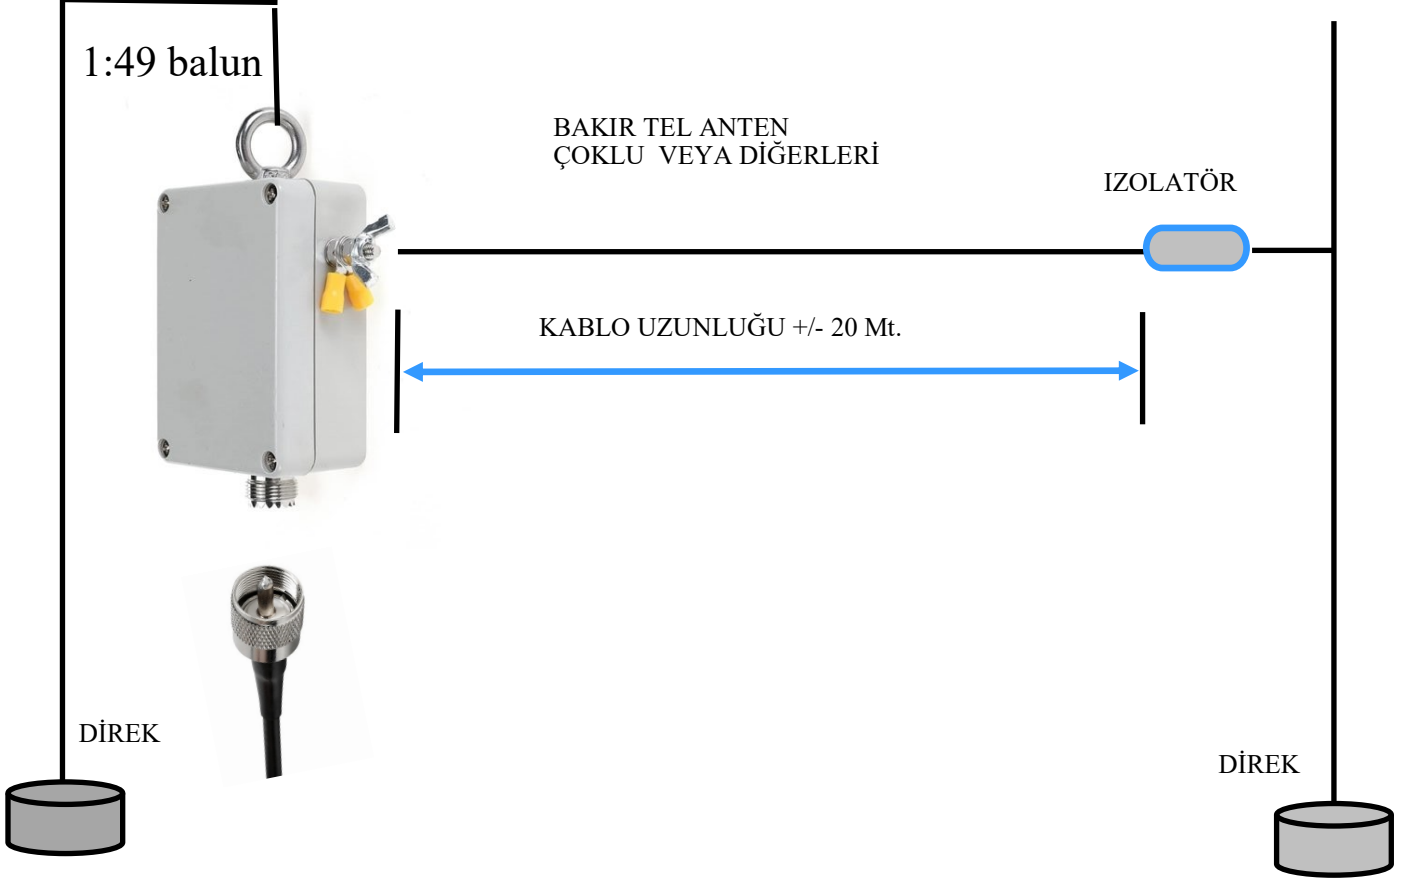

20 metre uzunluğunda alanı bulunan yerler için yapımı kolay olan bir anten türüdür.

Sadece 10metre ve 20 metrede kullanılmak istendiğinde bu boy 10 mt. Olarak kullanılacaktır.